

ShinEtsu
Shin-Etsu Finetech Co.,Ltd.


信越ファインテック株式会社

SF-EXS303型

(半自動梱包機)



SF- EXS303型（半自動梱包機）

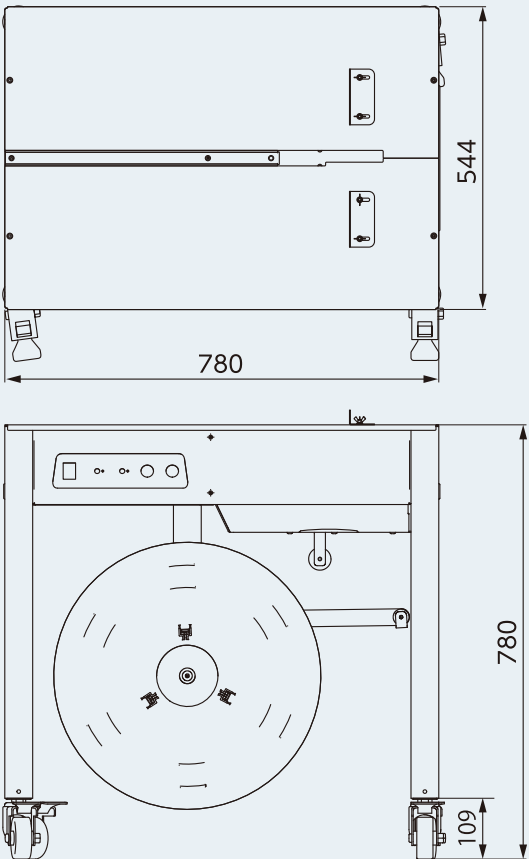

■ 主な特長

バンドは5mm～15.5mmに対応します

マニュアルに従い簡単な操作でアジャスト調整することが可能です。

多種多様な物を結束可能です（製品の固さを選びません）

ロール状タオルのような柔らかいものから、木材や建材などの固いものまで多種多様なものを結束することが可能です。引締め力は操作パネル上のボリュームにて簡単に調整することができます。

冷却時間を簡単な操作で変更可能です

溶着部の冷却（プレス）時間を簡単な操作で変更することができます。木材や建材などの固い製品を結束するにあたり、溶着をより確実なものとしたい場合などに有効です。本体内電装BOX天面にあるボリュームにて調整可能です。

ヒータープレートの温度設定を簡単な操作で変更可能です

使用されるバンド（素材、厚み）や周囲の環境によって溶着性にばらつきが発生する場合などに有効です。本体内電装BOX天面にあるボリュームにて調整可能です。

シンプル機構で使いやすい梱包機です

バンドセットやテンション調整、バンドの送り量調整、結束操作など、簡単操作でわかりやすい機構になっています。

製品位置を決めるガイドプレート付き

テーブルプレート（天板）に製品のガイドプレートが付いており、ここに合わせて製品を置くことで確実にシール位置の上に製品を配置することができます。

メンテナンスしやすいシンプルな構造となっています

標準仕様 |

製 品 名	半自動梱包機 SF-EXS303型
本 体 寸 法	W780×D544×H780mm
テーブル高さ	780mm
機 械 重 量	約46kg
使用バンド幅	15.5mm、12mm、9mm、6mm、5mm
使用バンド厚	0.45～0.7mm
使用バンド寸法	紙管内径: φ200mm 巻 幅 : 190～200mm
梱包可能寸法	最 大 : フリーサイズ 最 小 : W70×H20mm
シ ー ル 方 式	ヒートシール方式
速 度	送 り : 約1m/秒 逆 転 : 約1m/秒
引 締 め 力	10～500N（※参考: 1～50kgf）
電 源 仕 様	単相100V 50/60Hz 0.2kW
使用環境温度	5～40℃

※仕様は予告なく変更される場合があります。



安全カバー付（SF-EXS303C型）



ShinEtsu 信越ファインテック株式会社

本 社 〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11 NBF上野ビル7F
大 阪 営 業 所 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-2-1 淀川5番館13階
名古屋営業所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-26-13 ちとせビル4F
東 北 営 業 所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目10-12 仙台マンセルビル
新 潟 営 業 所 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通1-2-23 北陸ビル
秋 田 営 業 所 〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字行ヒ森29-3
関 東 営 業 所 〒321-0164 栃木県宇都宮市双葉1-1-1 双葉オフィス・A-1
福 岡 営 業 所 〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル
長 崎 事 務 所 〒859-0131 長崎県諫早市高来町神津倉176

TEL 03-6777-1061
TEL 06-7669-0601
TEL 052-586-4121
TEL 022-213-2131
TEL 025-245-0070
TEL 0184-62-8077
TEL 028-612-8740
TEL 092-281-8851
TEL 0957-27-7970

S2023.04.1000